

Spannzangenfutter


Anwendung

Zum Spannen von Schaftwerkzeugen mit 30 mm Zylinderschaft mit und ohne Eindrehung auf CNC-Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsel. Für Rechts- und Linkslauf verwendbar.

Ausführung

Grundkörper in Präzisionsausführung, gehärtet, geschliffen, feingewuchtet. Mit Kegelhohlschaft HSK-F 63 nach DIN 69893. Kugelgelagerte Spannmutter.

Zur Aufnahmen von Spannzangen Nr. 21054 bis 30 mm (472E/ER40).

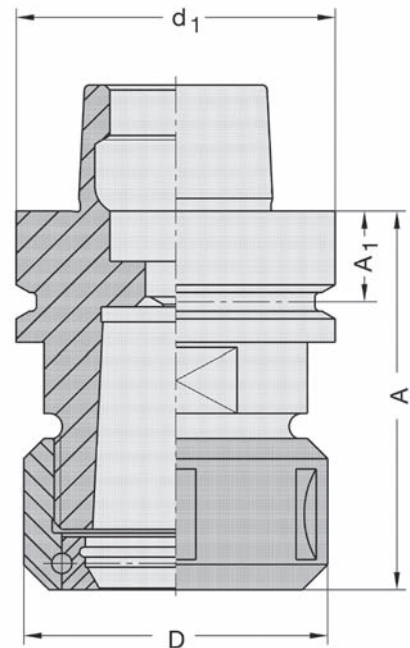

Abmessung

Schaft	A1 (mm)	A (mm)	D (mm)	d1 (mm)	Bestell-Nr.
HSK-F 63	30	95	63	63	21038-0-01950-R

Zubehör

Bezeichnung	Abmessungen	Bestell-Nr.
Spannzange ER 40 (472E)	d = 30 mm, L = 40,8 mm, D = 46 mm	21054-0-30000-0
Gabelschlüssel	SW 46 (für HSK-F/-E 63)	39162-0-00046-0

Weitere Infos, Beratung und Bestellung:

Telefon +49 (0) 7364 952-0, Telefax +49 (0) 7364 952-450 oder E-Mail an Info@jso.de

Jakob Schmid GmbH & Co. KG

Dreibentalstraße 19
D-73447 Oberkochen

www.jso.de

Telefon: +49 (0) 7364 952-0
Telefax: +49 (0) 7364 952-450
E-Mail: info@jso.de

Ihre wichtigsten Vorteile
auf einen Blick:

- + TRADITIONELL HÖCHSTE QUALITÄT
UND GRÖSSTE PRÄZISION
- + ÜBER 6.000 INNOVATIVE PRÄZISIONS-
PRODUKTE SOFORT LIEFERBAR
- + AUF WUNSCH INDIVIDUELLE
SONDERPRODUKTE FÜR
JEDE ANWENDUNG
- + AUSGEZEICHNETES PREIS-
LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
- + KOMPETENTER KUNDENSERVICE



Präzision schafft Werte.